


DFA-Montageplatte

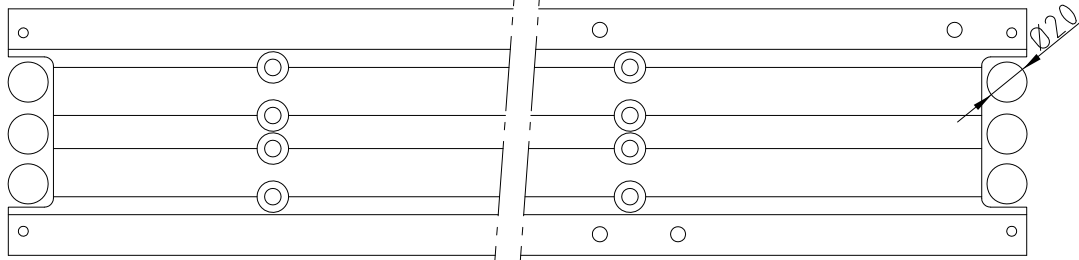


verdeckte Kabelzuführung
(beidseitig möglich)

Netz-Zuleitung 3x1,5²
220-230V 50/60Hz
Sicherung 6A 100W

HS

Die angegebenen Netz- und Steuerleitungen sind
bauseits vor Montage des Antriebs zu verlegen!

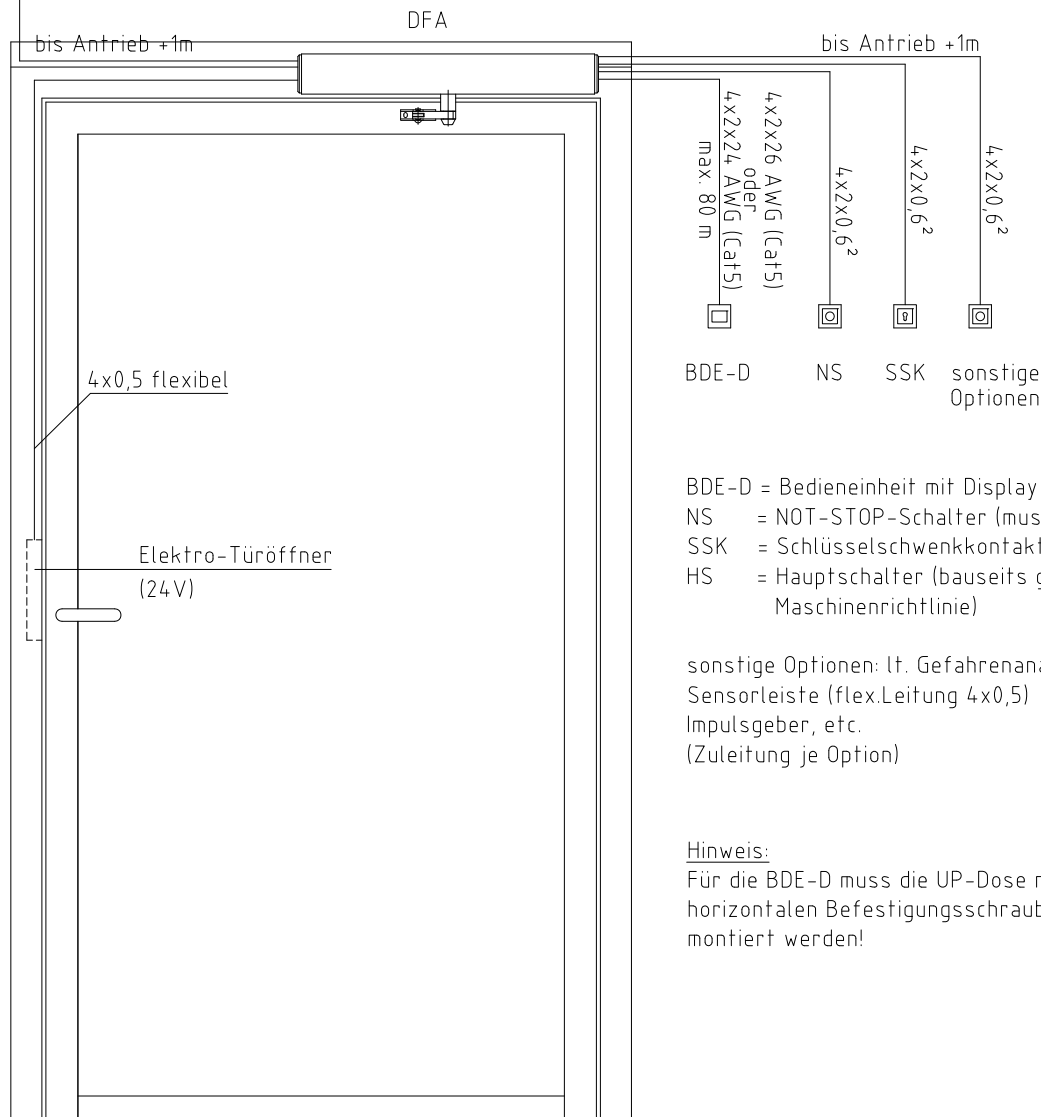

BDE-D NS SSK sonstige
Optionen

BDE-D = Bedieneinheit mit Display
NS = NOT-STOP-Schalter (muss in Türnähe sein)
SSK = Schlüsselschwenkkontakt
HS = Hauptschalter (bauseits gemäss
Maschinenrichtlinie)

sonstige Optionen: lt. Gefahrenanalyse
Sensorleiste (flex. Leitung 4x0,5)
Impulsgeber, etc.
(Zuleitung je Option)

Hinweis:

Für die BDE-D muss die UP-Dose mit
horizontalen Befestigungsschrauben
montiert werden!

ANr.:

Kunde:

Kom.:

ADM:



record

Bearb. 10.02.2010 DD

Gepr.

Dateiname

Maßstab 1:1

Farbe _

DFA 127

Kabelverlegungsplan, 1-flügelig, DIN links

dfa127_kvp-1flg_dinli

Blatt 1

Bl.